


Technisches Datenblatt

Designböden 230

Designbodenbelag zum Kleben

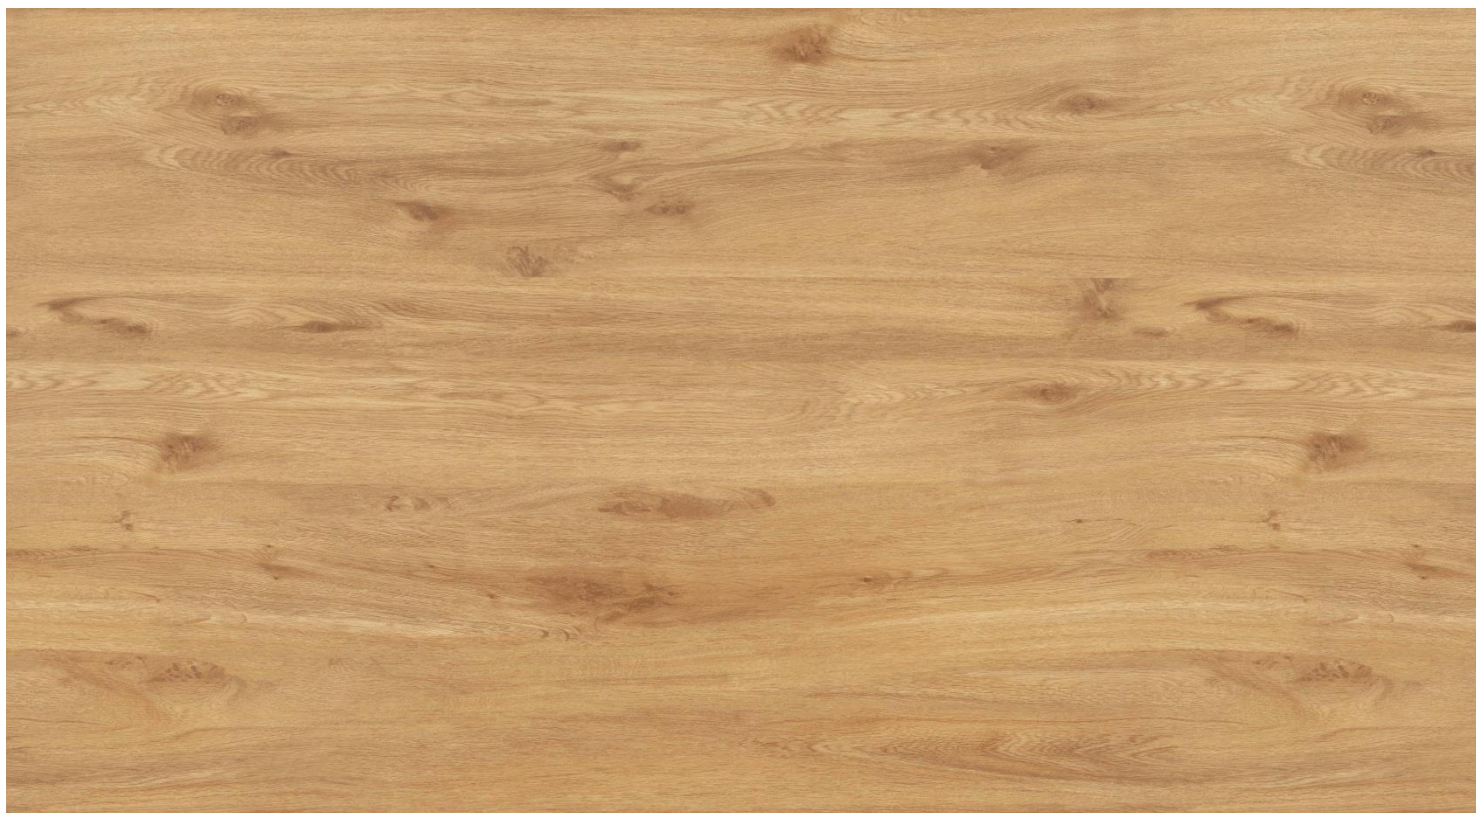


Artikelnummer(n):	4501 2812 4503 4504 4505 4506 4507 4510 4512 4516
	4517 4519 4520 4521 2834 4523 4524 2840 2832 2860
	2857 2824 2833 2854 2823 2849 2835

Material / Aufbau	
Aufbau	Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Kantenausbildung	Kanten nicht gefast
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Technisches Datenblatt

Designböden 230

Designbodenbelag zum Kleben

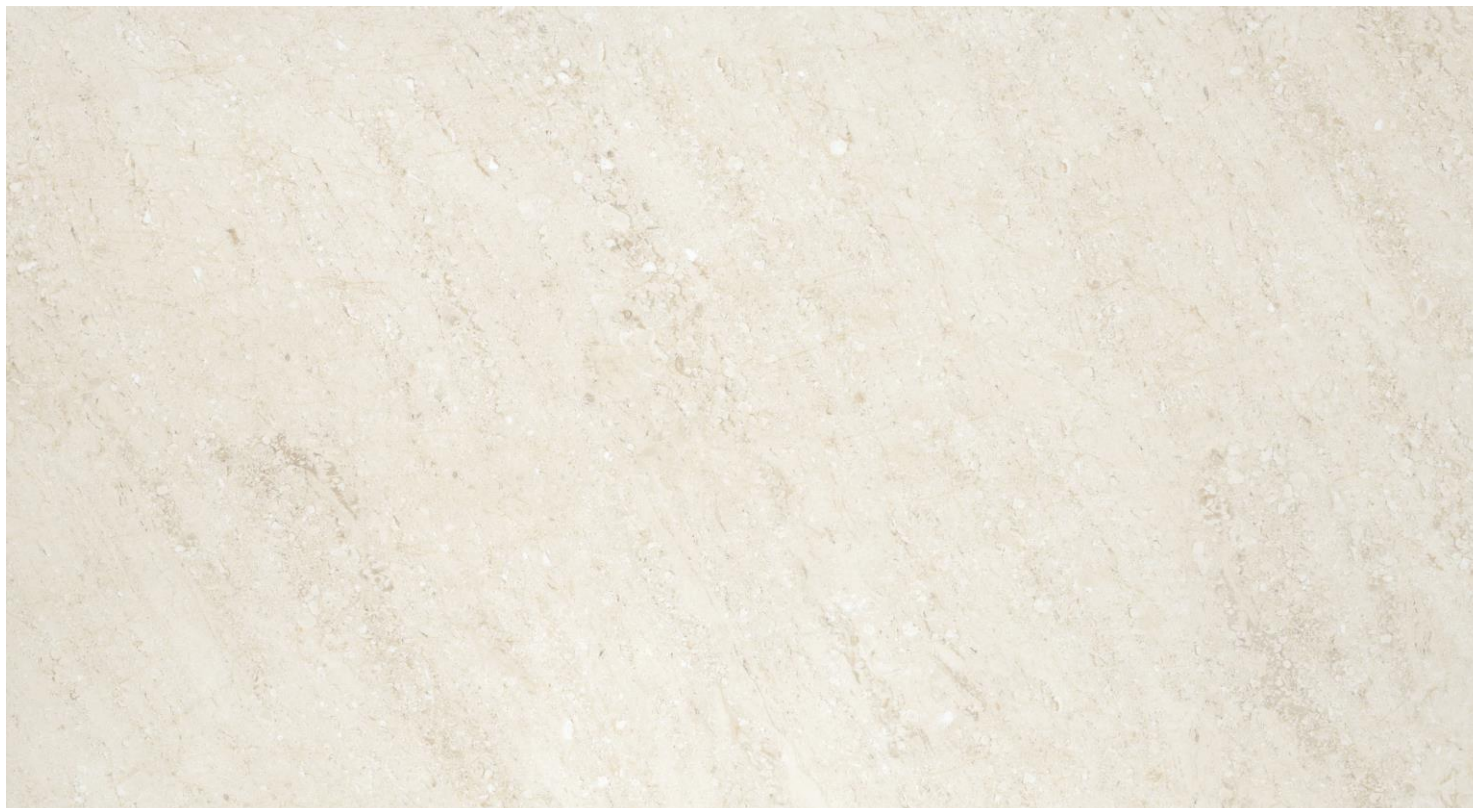

Artikelnummer(n):	4512 4514 4515 2865 2866

Material / Aufbau	
Aufbau	Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Kantenausbildung	Kanten nicht gefast
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Technisches Datenblatt

Designböden 230

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke	1,6 - 2,0 mm
Länge	1.235,0 mm / 1.219,0 mm / 914,0 mm / 620,0 mm
Breite	230,0 mm / 184,0 mm / 152,0 mm / 457,0 mm / 450,0 mm
Stärke der Nutzschicht	0,30 mm
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,25 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 2,0 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/32
Brandverhalten	B _{f1} s1
Rutschhemmung	R9 / DS
Elektrostatistisches Verhalten	< 2 kV
Maßstabilität	< 0,10 %
Farbbeständigkeit	Stufe 6 / 7
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,03 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,019 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserung	ca. 4 dB
Flächengewicht	3.600 g/m ²
Phthalatgehalt	Phthalatfrei
Formaldehydgehalt	E1

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Technisches Datenblatt

Designböden 230

Verpackung

Inhalt pro Paket	5,68 m ² / 5,58 m ² / 3,34 m ² / 3,37 m ² / 3,4 m ² / 3,3 m ²
Inhalte pro Palette	272,64 m ² / 267,84 m ² / 240,48 m ² / 235,9 m ² / 240,5 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	20 Stück / 15 Stück / 8 Stück
Pakete pro Palette	48 Stück / 48 Stück / 70 Stück / 72 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer 45:	LVTDES230K
DoP-Nummer 28:	LVTDESIGN4

