


Technisches Datenblatt

Designböden 555 Cycle

Designbodenbelag zum Kleben

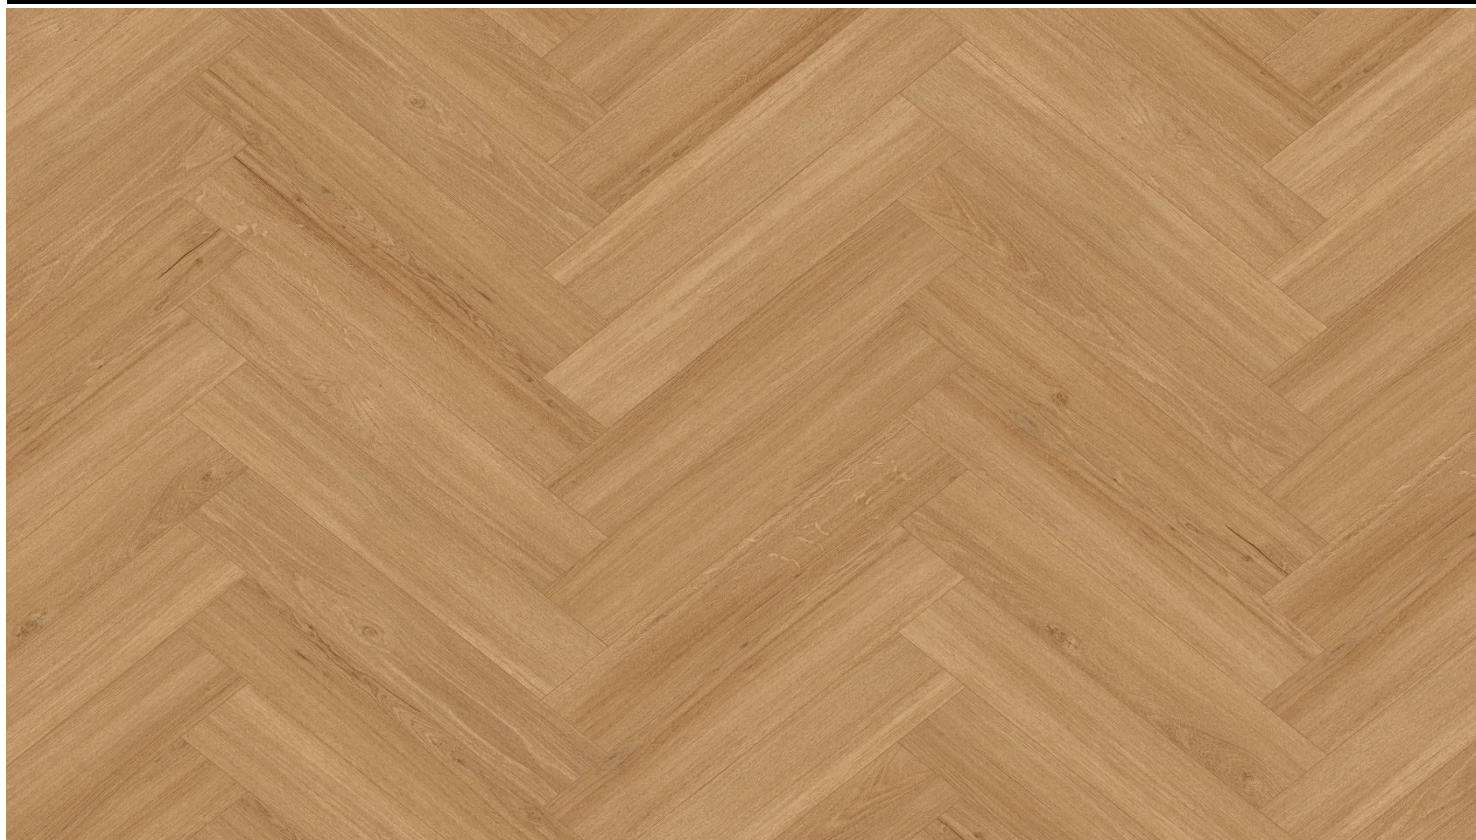


Artikelnummer(n):	5380 5381 5382 5383 5384

Material / Aufbau	
Aufbau	Trägermaterial: Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken mit gefasten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Technisches Datenblatt

Designböden 555 Cycle

Designbodenbelag zum Kleben

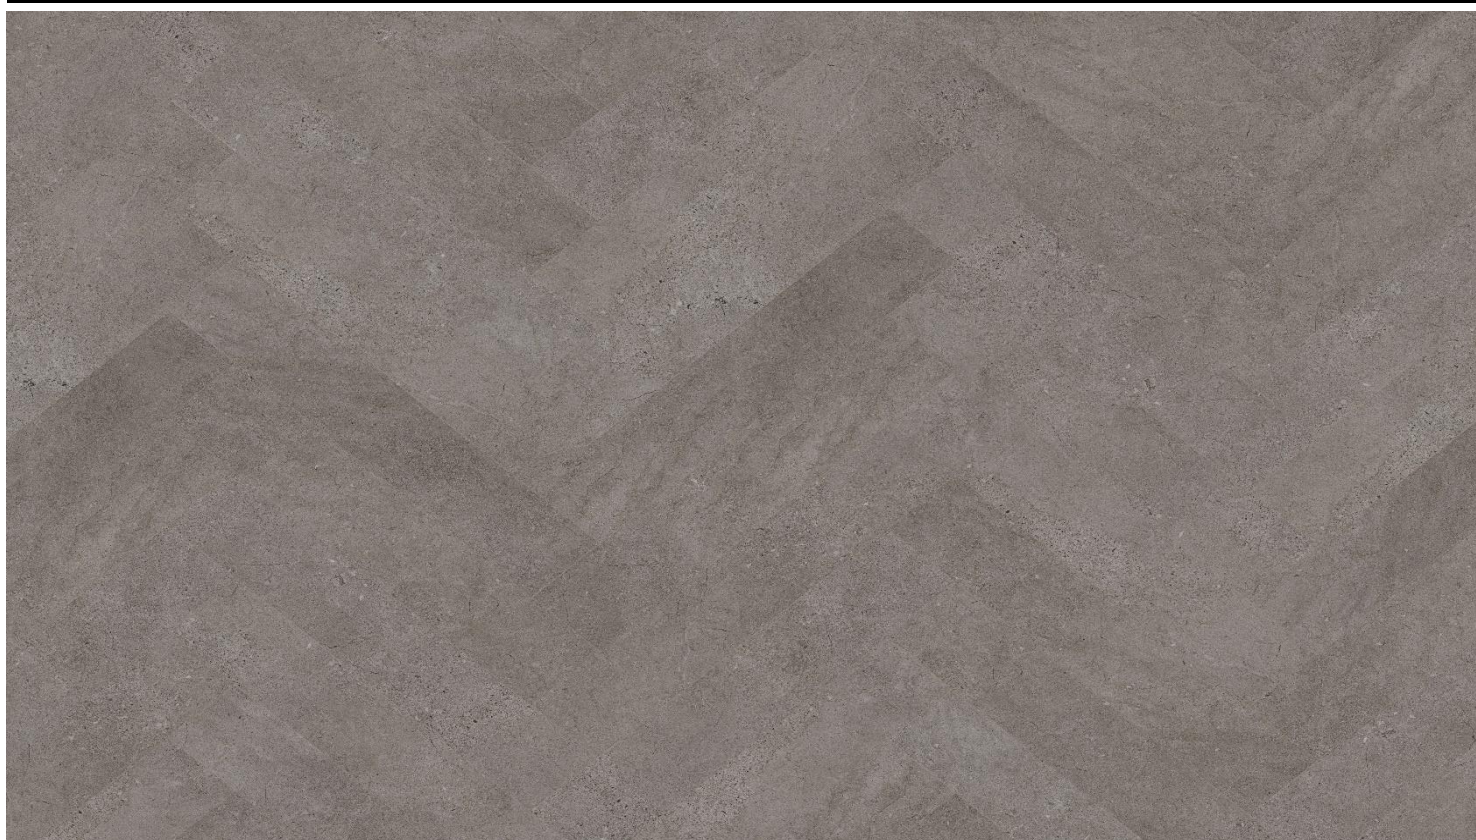

Artikelnummer(n):	5385

Material / Aufbau

Aufbau	Trägermaterial: Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	Steinoptik mit gefasten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Technisches Datenblatt

Designböden 555 Cycle

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 2,5 mm	
Länge: 609,6 mm	
Breite: 114,3 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,55 mm	
Zulässige Breitenabweichung	$\leq 0,10\%$ bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 400\text{ mm} \leq 0,25\text{ mm}$ $> 400\text{ mm} \leq 0,35\text{ mm}$
Zulässige Abweichung der Gradheit	$\leq 400\text{ mm} \leq 0,25\text{ mm}$ $> 400\text{ mm} \leq 0,35\text{ mm}$
Zulässige Längenabweichung	$\leq 0,15\%$ bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	$\pm 0,15\text{ mm}$
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	$\leq 0,25\%$
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	$\leq 2,0\text{ mm}$

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23, 33, 42
Brandverhalten	B _{fl} s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	$< 2\text{ kV}$
Farbbeständigkeit	$\geq$ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	$\leq 0,1\text{ mm}$
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,02 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 2 dB
Flächengewicht	4.150 g/m ²
Phthalatgehalt	Phthalatfrei

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Technisches Datenblatt

Designböden 555 Cycle

Verpackung

Inhalt pro Paket	3,34 m ²
Inhalt pro Palette	213,76 m ²
Pakete pro Palette	64 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	LVTDESIGNG
------------	------------

