

Reinmessing-Übergangsprofil Nr. 125, 30 x 1,2 mm

Übergangsprofile schaffen Übergänge zwischen nahezu beliebigen, gleichhohen Bodenbelägen.


Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen.

- Reinmessing.
- Selbstklebend.

Werkstoff: CW 507 L (Cu Zn 36) (DIN EN 1652)

Klebstoff
Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)
Viskosität: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA Status: gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz: abgedeckt mit Silikonpapier

Geeignet für: Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge
Montageart: Kleben
Längen: 270 / 100 cm
Farbauswahl: Reinmessing

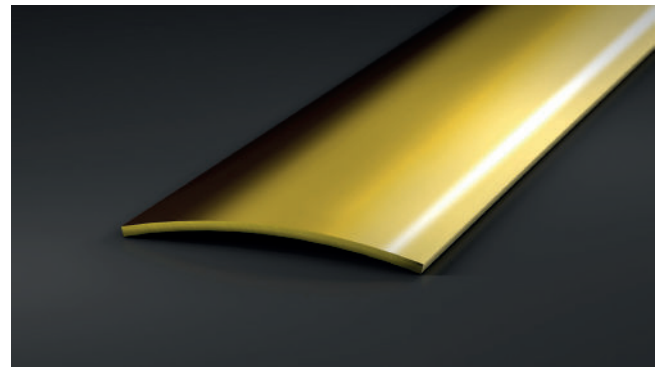

Connection section, brass no. 125, 30 x 1.2 mm

Connection sections create transitions between almost any level of flooring.

The profiles are available in a wide range of shapes, materials and colors and can be laid quickly and easily.

- Pure brass.
- Auto-adhesive.

Material: CW 507 L (Cu Zn 36) (DIN EN 1652)

Adhesive
hotmelt adhesive (synthetic rubber-based)
Viscosity: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA state: acc. to § 175.105 Adhesives
Protection: covered with silicone paper

Suitable for: elastic floor coverings, textile floor coverings
Installation: gluing
Lengths: 270 / 100 cm
Colours: brass