

WAKOL D 1690 Parkettklebstoff

Technische Information


Anwendungsbereich

Dispersionsparkettklebstoff nach DIN EN ISO 17178 für die schubfeste Verlegung von

- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761, mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang
- Stabparkett nach DIN EN 13226, Holzart Eiche
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489

auf entsprechend vorbereitete saugfähige Untergründe im Innenbereich.

Besondere Eigenschaften

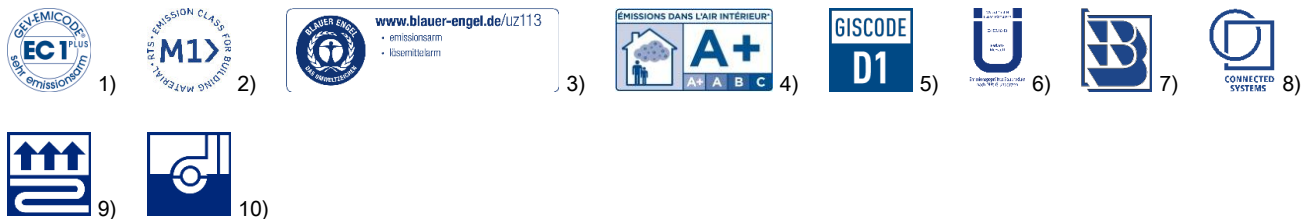

- lösemittelfrei entsprechend der Definition der TRGS 610
- entspricht der DIN EN ISO 17178

- 1) Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm
- 2) M1-Klassifizierung für Bauprodukte gemäß den Vorgaben des Instituts „The Building Information Foundation RTS sr“
- 3) Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach DE – UZ 113
- 4) Emissionsklasse nach französischem Recht
- 5) Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
- 6) Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155.10-13 Parkettklebstoff
- 7) Polnisches B-Zeichen für Bauprodukt in Übereinstimmung mit EN ISO 17178
- 8) Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe <https://www.loba.de/produkte/connected-systems/>
- 9) Geeignet auf Fußbodenheizung
- 10) Geeignet für die Stuhlrollenbelastung

Technische Daten

Rohstoffbasis:	Polymerdispersion
Materialzusammensetzung:	Polymerdispersionen modifizierte Naturharze

	mineralische Füllstoffe Wasser Netz-, Verdickungs-, Entschäumungs- und Konservierungsmittel (Isothiazolinone)
Ablüftezeit:	keine
Einlegezeit:	ca. 10 Minuten
Abbindezeit:	nach ca. 24 - 48 Stunden
Oberflächenbehandlung:	nach Erreichen der ursprünglichen Holzfeuchtigkeit
Reinigungsmittel:	Wasser, bevor Klebstoff antrocknet
Lagertemperatur:	nicht unter +5 °C, frostempfindlich
Lagerzeit:	12 Monate bei Raumtemperatur

Auftragsweise und Verbrauch¹¹⁾

TKB B3	700 - 900 g/m ²	Mosaikparkett kleinformatiges Fertigparkett
TKB B11	900 - 1100 g/m ²	Hochkantlamellenparkett Stabparkett großformatiges Fertigparkett kleinformatiges Fertigparkett

11) Der Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der gültigen Normen und Merkblätter entsprechen. Unterböden müssen gut saugfähig, dauer trocken, fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein.

Zusatzmittel in Zementestrichen können die Saugfähigkeit beeinträchtigen. Eine ausreichende Saugfähigkeit des Untergrundes ist vor der Verlegung zu prüfen.

Für Parkettverlegungen auf Gussasphalt und Calciumsulfatestrichen sowie auf nichtsaugenden Untergründen ist eine Spachtelung in mind. 2 mm Schichtstärke z. B. mit WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm erforderlich.

Alternativ können zur Klebung auf Gussasphalt und Calciumsulfatestrich unter Berücksichtigung der entsprechenden Technischen Informationen auch Wakol MS- oder PU-Parkettklebstoffe eingesetzt werden.

Verarbeitung

Klebstoff vor Gebrauch gut aufrühren. Mit gezahnter Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, wobei Klebstoffnester zu vermeiden sind.

Nicht mehr Klebstoff auftragen, wie innerhalb der vorgegebenen Einlegezeit an Parkett verarbeitet werden kann. Parkett sofort einschieben und gut andrücken. Auf ausreichende Benetzung der Holzunterseite achten.

Dehnungsfugen an angrenzenden Bauteilen einhalten!

Arbeits- und Umweltschutz

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Schutzhandschuhe tragen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Produkt enthält Isothiazolinone. Informationen für Allergiker unter +49 (0)6331/8001-311.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

Wichtige Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Bodentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte.

Stabparkett darf ein Dicken-/ Breitenverhältnis von 1:4 sowie eine Länge von 600 mm nicht überschreiten.

Vor der Verlegung von Mehrschichtparkett mit MDF/HDF-Träger Rücksprache mit der Anwendungstechnik nehmen.

Für die Verlegung von Exotenparkett, Stabparkett in anderen Holzarten als Eiche sowie für endbehandelte 1-schichtige Parkettelemente ist unter Berücksichtigung der entsprechenden technischen Informationen Wakol MS- oder PU-Parkettklebstoffe einzusetzen.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Die Produktdatenblätter finden Sie in der aktuellsten Fassung unter www.wakol.com.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 26.08.2021 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.